

SRE / SR Poteau Coffret de Sous-Répartition Extérieur

- Nouvelle gamme, capacité 1 à 3 têtes TSRP
- Fixation sur poteau ou murale
- 2 designs, coffrets métalliques simple ou double portes

Application

Les coffrets SRE sont utilisés lorsque le nombre d'abonnés à desservir ne justifie pas la mise en place d'une armoire de SR ou en distribution d'immeuble en extérieur (pas de local pour SRI).

Ils reçoivent des têtes de sous-répartition TSRP sur lesquelles sont raccordés les câbles de transport et de distribution.

Gamme coffrets SRE

1 tête



2 ou 3 têtes



Description

Les coffrets SRE sont constitués :

En version 1 porte :

- D'un coffret métallique hauteur 670mm
- D'un verrouillage par serrure triangle de 8
- Ajout possible serrure à code MBA (non fournie)
- D'1 tête TSRP

En version 2 portes :

- D'un coffret métallique hauteur 850 ou 1050mm
- D'un verrouillage 2 points avec serrure carré de 6
- Ajout possible serrure à code MBA (non fournie)
- De 2 (hauteur 850) ou 3 (hauteur 1050) têtes TSRP

Accessoires coffrets SRE :

- Clef
- Anneaux pour rangement et guidage des jarretières
- Mise à la terre
- Zone pour la pénétration (avec joints) et l'arrimage des câbles en bas du coffret

Les coffrets SRE se fixent sur poteau ou au mur.

SRE H670 équipé 1 TSRP



SRE H850 équipé 3 TSRP



| Caractéristiques générales



Materiaux	
Coffret	Aluminium peint RAL 7032
Protection	
Indice de Protection	IP 43 (1 porte), IP 55 (2 portes)
Résistance aux chocs	IK 10
Environnement	
ROHS et REACH	Conforme

| Dimensions et poids

Coffret 1 porte

	1 TSR
Poids (coffret équipé)	10,5 kg
Fixation au mur A	536
Hauteur B	670


Entrée de câbles : $2 \times \varnothing_{\max} 40 + 6 \times \varnothing_{\max} 20$

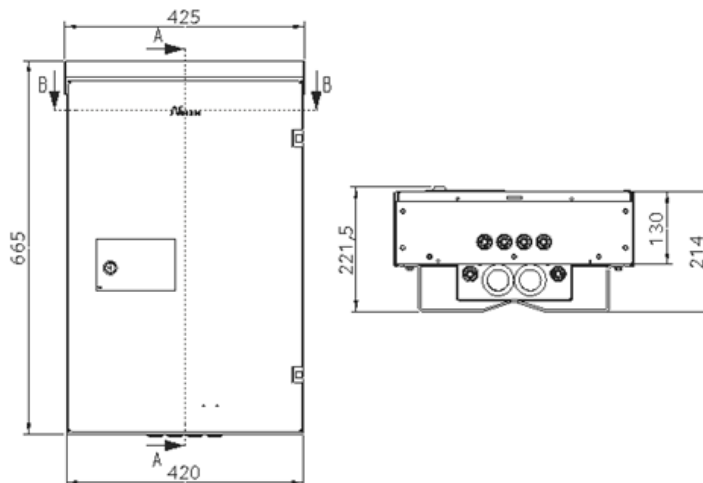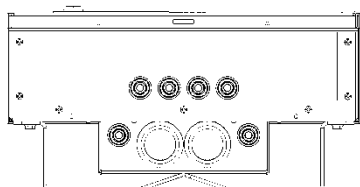


Coffret 2 portes

	2 TSR	3 TSR
Poids (coffret équipé)	32 kg	38 kg
Profondeur A	250 (290 avec ferrures)	
Hauteur	850	1050

Entrée de câbles : $4 \times \varnothing_{\max} 29 + 6 \times \varnothing_{\max} 36$

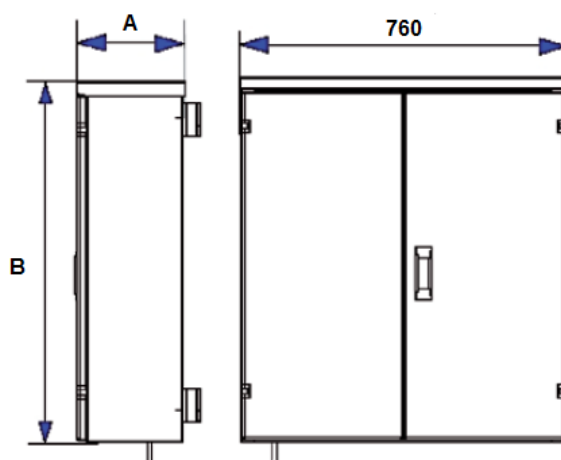

Entraxes de fixations :

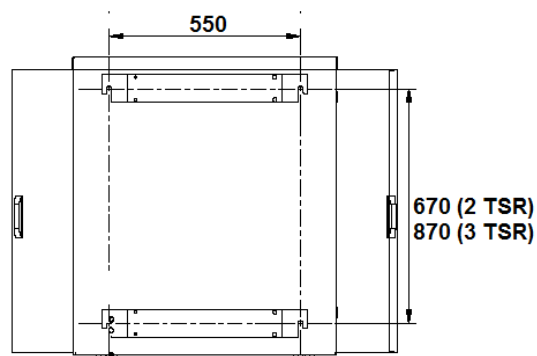

Les informations données ici, y compris dessins, illustrations et schémas sont données à titre indicatif uniquement. Bien qu'elles soient considérées comme fiables, ces informations ainsi que toutes les performances et d'autres données contenues dans ce document sont génériques et doivent être confirmées par écrit avant qu'elles ne deviennent applicables à tout appel d'offres, commandes ou contrats liant Nexans Interface.

| Références

SRE* métallique 1 porte **pour 1 TSRP


Désignation		Référence	Cond ^t
	Coffret SRE équipé TSRP 112 + 56 Paires	10080384	1

**Coffret disponibles avec rail DIN 35mm pour configurations spécifiques avec jusqu'à 56 modules SDP et SD2P avec protections 260, 420 ou 650V.

SRE* métallique 2 portes pour 2 et 3 TSRP

Désignation		Référence	Cond ^t
	Coffret SRE KLIMA 850 équipé TSRP 2x224 Paires	10119430	1
	Coffret SRE KLIMA 1050 équipé TSRP 3x224 Paires	10119658	1

TSRP*

Désignation		Référence	Cond ^t
	TSRP 224 Paires avec châssis, 8 blocs 28 paires et accessoires	10080387	1
	TSRP 112 Paires avec châssis, 4 blocs 28 paires et accessoires	10080386	1
	Extension TSRP 56 Paires avec 2 blocs 28 paires et accessoires	10080385	1

Accessoires TSRP

Désignation	Référence	Cond ^t
Outil de câblage OSA3	10077473	1
Kit étanchéité TSRP (1 manchon étanche + 1 sachet de résine + 2 gants)	10077341	12
Capot à graisse TSRP pour ré intervention	10077343	32
Pince de test à douilles 1 paire pour PDI et TSRP	10077509	5
Lot de 100 plots de marquage jaunes PDI, SDP et TSRP	10077244	1
Lot de 100 plots de marquage bleus PDI, SDP et TSRP	10077243	1
Lot de 100 plots de marquage rouges PDI, SDP et TSRP	10076843	1
Lot de 50 poussoirs gris clairs et foncés pour PDI et TSRP	10077396	1
Lot de 50 poussoirs rouges compatibles PDI et TSRP	10077435	1

*Les gammes TSRP et SRE sont homologuées France Telecom/Orange.

Nexans Telecom Infrastructures
4, allée de l'Arche - CS70088 - 92070 Paris La Défense Cedex

contact.telecominfra@nexans.com


www.nexans.com

Les informations données ici, y compris dessins, illustrations et schémas sont données à titre indicatif uniquement. Bien qu'elles soient considérées comme fiables, ces informations ainsi que toutes les performances et d'autres données contenues dans ce document sont génériques et doivent être confirmées par écrit avant qu'elles ne deviennent applicables à tout appel d'offres, commandes ou contrats liant Nexans Interface.

SRE-003-FR